


ฐานสำหรับแผงพกพา

ฟังก์ชันพกพาสำหรับการคัดกรองหรือการใช้งานชั่วคราวระหว่างการบำรุงรักษา การทดสอบ และการสาธิต เป็นต้น ฐานสามารถปรับได้สำหรับความกว้างของแผงระหว่าง 1000-1500 มม. ออกแบบมาสำหรับเสาตามมาตรฐานขนาด 50x50 มม. เพื่อรักษาช่องว่างพื้นปกติของเราไว้ที่ 100 มม. ให้ใช้เสา P51-225.



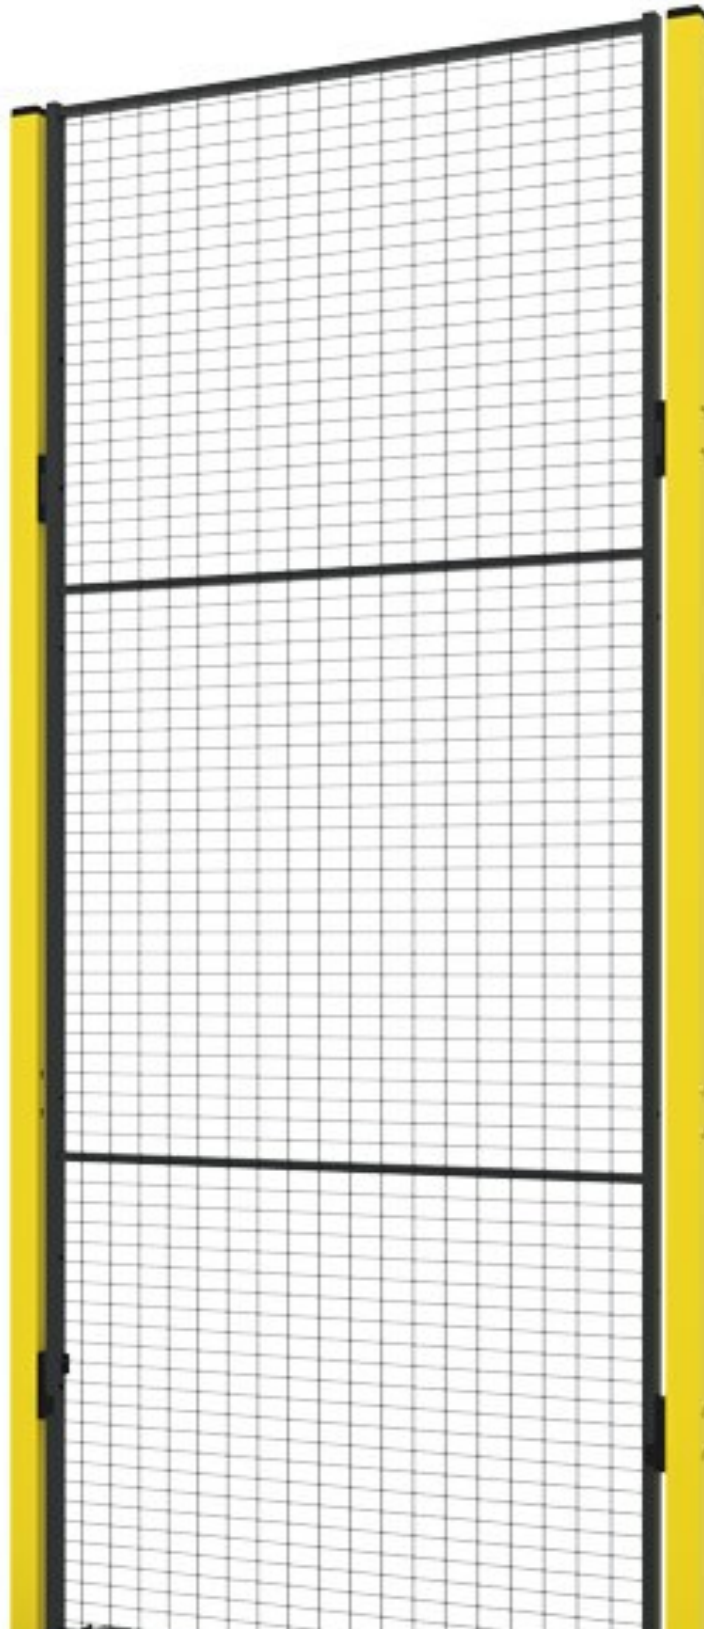

เสาอื่นๆ ทั้งหมดให้ช่องว่างที่พื้น 150 มม. ฐานไม่รวมเสาและแผง.

โปรดทราบ, ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้มีไว้สำหรับการใช้งานต่อเนื่องหรือแทนที่การป้องกันเครื่องจักรแบบตายตัว.


Models

ARTICLES / DESCRIPTION



T01-30
ฐานสำหรับแผงพกพา

Related products

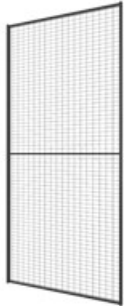

PANELS

แผงตาข่าย

X-Guard เมชพาดมีสองขนาดของเมช; พรีเมียม 50x20 และคลาสสิก 50x30 มม. ระยะความปลอดภัยกำหนดขนาดของเมชที่ต้องการ เมชคลาสสิก 50x30 ต้องการระยะขั้นต่ำ 200 มม. ในขณะที่พรีเมียม 50x20 ต้องการเพียง 120 มม.

75 articles



PANELS

แผงพลาสติก

แผ่นพลาสติก X-Guard มีโซลูชันรั้วความปลอดภัยที่ทนทานและมีน้ำหนักเบาสำหรับความปลอดภัยในอุตสาหกรรม ด้วยความทนต่อแรงกระแทก การป้องกันสารเคมี และพื้นผิวที่ทำความสะอาดได้ง่าย ช่วยให้มั่นใจในความปลอดภัย...

12 articles



PANELS

แผ่นโลหะแผ่น

แผ่นกันโลหะของเราเพิ่มความปลอดภัยในสถานที่อัตโนมัติโดยการให้สิ่งกีดขวางที่ทนทานต่ออันตรายจากอุตสาหกรรม พวกเขาช่วยรักษาความเป็นส่วนตัว ลดเสียง และมีความสูงมาตรฐานและปรับแต่งได้เพื่อตอบสนองความต้องการ...

10 articles



POSTS

โพสต์

เรามีเสาสองแบบที่มีขนาด 50x50mm และ 70x70mm เสา Premium 70x70 mm และ Classic 50x50 mm นำเสนอทางออกที่ปรับแต่งได้และความแข็งแรงสำหรับการติดตั้งที่ปลอดภัย โดยมีความสูง สี และองค์ประกอบการออกแบบที่...

29 articles



PANELS

แผ่นโลหะที่มีหน้าต่าง

แผ่นโลหะของเราที่มาพร้อมกับหน้าต่างในตัวผสมผสานคุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่แข็งแกร่งเข้ากับ ความชัดเจนในกระบวนการ ทำให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย EN ISO 25980:2014 มีให้เลือก สามความกว้าง และสามารถทรา...

6 articles

