
ฐานสำหรับแผงแบบเคลื่อนย้าย

ฟังก์ชันแบบเคลื่อนย้ายได้เหมาะสำหรับใช้เป็นฉากกั้นหรือใช้งานชั่วคราวระหว่างการบำรุงรักษา การทดสอบ การสาธิต และงานอื่นๆ

ฐานสามารถปรับให้รองรับแผงที่มีความกว้างตั้งแต่ 1000-1500 มม. และออกแบบมาสำหรับใช้งานร่วมกับเสามาตรฐานขนาด 50x50 มม. ของเรา หากต้องการคงระยะห่างจากพื้นมาตรฐานที่ 100 มม. ให้ใช้เสารุ่น P51-225



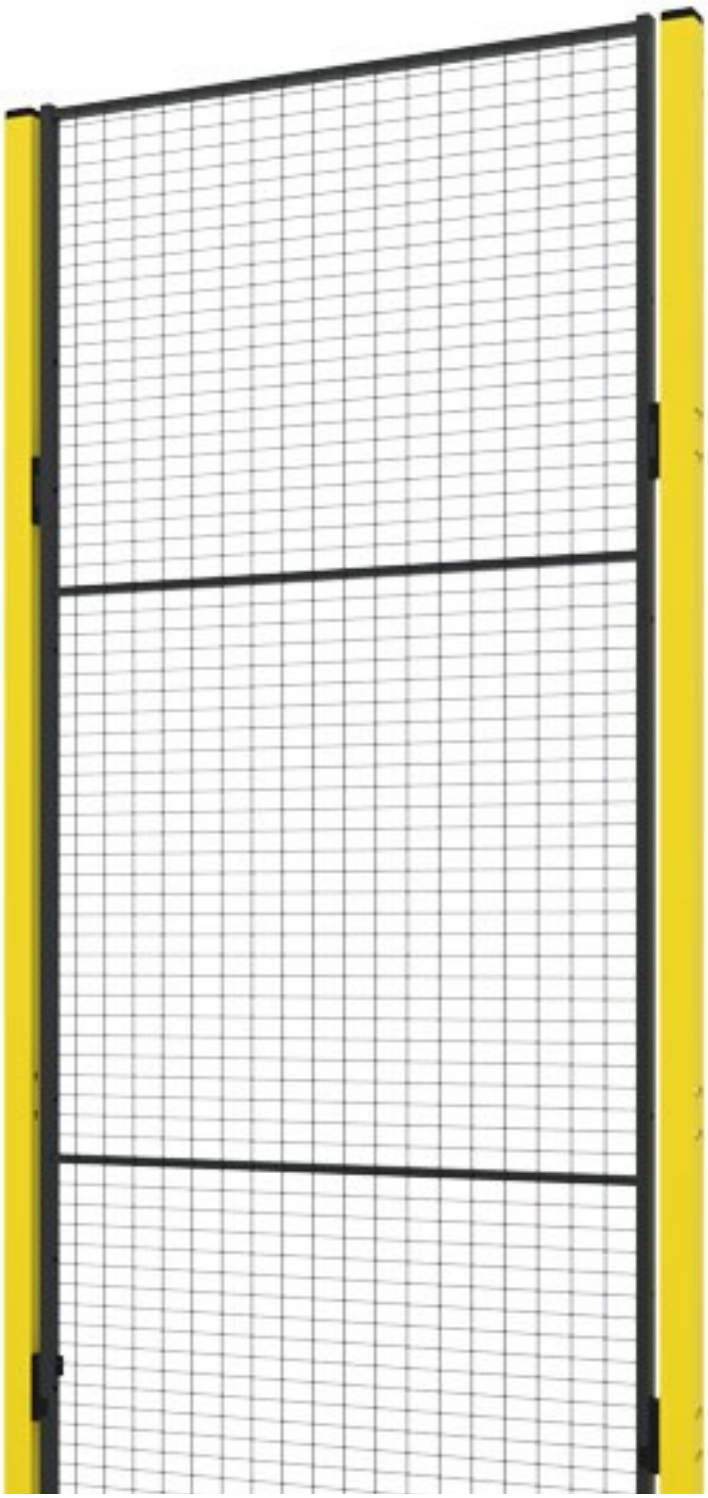


สำหรับเสารุ่นอื่นๆ ทั้งหมด จะมีระยะห่างจากพื้น 150 มม. โดยฐานนี้ไม่รวมเสาและแผงรั้ว

โปรดทราบ: ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับการใช้งานอย่างต่อเนื่อง และไม่ควรใช้แทนรั้วนิรภัยสำหรับเครื่องจักรแบบติดตั้งถาวร

Models

ARTICLES / DESCRIPTION	
	**T01-30** ฐานสำหรับแผงพกพา

Related products



PANELS

แผงตะแกรง

X-Guard เมชพาเนลมีสองขนาดของเมช; พรีเมียม 50x20 และคลาสสิก 50x30 มม. ระยะความปลอดภัยกำหนดขนาดของเมชที่ต้องการ เมชคลาสสิก 50x30 ต้องการระยะขั้นต่ำ 200 มม. ในขณะที่พรีเมียม 50x20 ต้องการเพียง 120 มม.

75 articles



PANELS

แผงพลาสติก

แผ่นพลาสติก X-Guard มีโซลูชันร้วความปลอดภัยที่ทนทานและมีน้ำหนักเบาสำหรับความปลอดภัยในอุตสาหกรรม ด้วยความทนต่อแรงกระแทก การป้องกันสารเคมี และพื้นผิวที่ทำความสะอาดได้ง่าย ช่วยให้มั่นใจในความปลอดภัยข...

12 articles



PANELS

แผงเหล็กทึบ

แผ่นก้นโลหะของเราเพิ่มความปลอดภัยในสถานที่อัตโนมัติโดยการให้สิ่งกีดขวางที่ทนทานต่ออันตรายจากอุตสาหกรรม พวกเขาช่วยรักษาความเป็นส่วนตัว ลดเสียง และมีความสูงมาตรฐานและปรับแต่งได้เพื่อตอบสนองความต้องก...

10 articles



PANELS

แผงเหล็กทึบ พร้อมหน้าต่างในตัว

แผ่นโลหะของเราที่มาพร้อมกับหน้าต่างในตัวผสมผสานคุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่แข็งแกร่งเข้ากับความชัดเจนในกระบวนการ ทำให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย EN ISO 25980:2014 มีให้เลือกสามความกว้าง และสามารถรว...

6 articles



POSTS

เสา

เรามีเสาสองแบบที่มีขนาด 50x50mm และ 70x70mm เสา Premium 70x70 mm และ Classic 50x50 mm นำเสนอทางออกที่ปรับแต่งได้และมีความแข็งแรงสำหรับการติดตั้งที่ปลอดภัย โดยมีความสูง สี และองค์ประกอบการออกแบบที่ไ...

29 articles