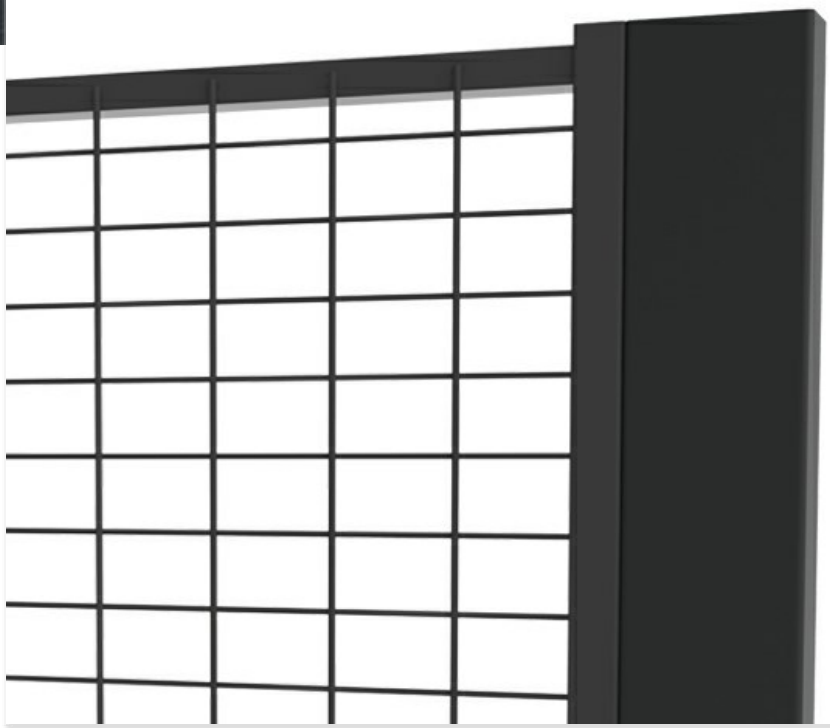
แผ่นเหล็กทึบ

แผ่นเหล็กเติมช่องว่าง X-Guard (Infill Sheet Metal) เป็นโซลูชันสำหรับปิดช่องว่างระหว่างแผงรั้วนิรภัยสำหรับเครื่องจักร (Machine Guarding) ช่วยให้การติดตั้งมีความปลอดภัยและเรียบร้อย

มีให้เลือกทั้งแบบความกว้างคงที่ 40 และ 70 มม. และแบบปรับความกว้างได้ตั้งแต่ 40–145 มม. เพื่อให้สามารถติดตั้งได้พอดีกับรูปแบบของระบบความปลอดภัยในภาคอุตสาหกรรม

สีมาตรฐาน: RAL 9011



แผ่นเหล็กเติมช่องว่าง X-Guard (Infill Sheet Metal) ออกแบบมาเพื่อปิดช่องว่างระหว่างแผงรั้วนิรภัยสำหรับเครื่องจักร (Machine Guarding) ช่วยให้การติดตั้งมีความปลอดภัย เรียบร้อย และต่อเนื่อง โดยไม่จำเป็นต้องตัดแผงมากเกินความจำเป็น




แผ่นเติมช่องว่างแบบความกว้างคงทีมีให้เลือกสำหรับทุกความสูงมาตรฐาน ในขนาดความกว้าง 40 มม. และ 70 มม. สำหรับการติดตั้งที่ต้องการความยืดหยุ่นมากขึน มีแบบปรับความกว้างได้ซึงสามารถปิดช่องว่างตั้งแต่ 40–145 มม. ช่วยให้ปรับเข้ากับความกว้างของแนวรั้วได้ง่าย

ด้วยระยะเพิมขนาดของแผง X-Guard ทุก 100 มม. จึงช่วยลดความจำเป็นในการตัดแผงตามขนาดเฉพาะ ทำให้การติดตั้งสะดวกยิงขึน แผ่นเติมช่องว่างมีสีมาตรฐาน RAL 9011 (สีดำ) และสามารถสังสีอืนได้ตามความต้องการ

เหมาะสำหรับระบบรั้วนิรภัยสำหรับเครื่องจักร ช่วยให้แนวกันมีความสมบูรณ์ เป็นระเบียบ และคงไว้ซึงมาตรฐานด้านความปลอดภัยในภาคอุตสาหกรรม

Models

Fixed infill sheet metal 10 articles

ARTICLES / DESCRIPTION	WIDTH (MM)	HEIGHT (MM)
 **T02-3-07504**	40	750
 **T02-3-07507**	70	750
 **T02-3-13004**	40	1300
 **T02-3-13007**	70	1300
 **T02-3-19004**	40	1900
 **T02-3-19007**	70	1900
 **T02-3-22004**	40	2200
 **T02-3-22007**	70	2200
 **T02-3-24004**	40	2400
 **T02-3-24007**	70	2400

Adjustable infill sheet metal 5 articles

ARTICLES / DESCRIPTION	WIDTH (MM)	HEIGHT (MM)
 **T05-3-07515** 40-145 มม.		750
 **T05-3-13015** 40-145 มม.		1300

	**T05-3-19015** 40-145 มม.	1900
	**T05-3-22015** 40-145 มม.	2200
	**T05-3-24015** 40-145 มม.	2400