


แผ่นโลหะเติมที่ถูกตรึง/ปรับ ได้

แผ่นเหล็ก X-Guard เป็นโซลูชันที่ใช้งานได้จริงสำหรับเติมช่องว่างในแผงการป้องกันเครื่องจักร มีให้เลือกในขนาดที่แน่นอน (40 และ 70 มม.) หรือขนาดปรับได้ (40-145 มม.) โดยรับประกันการพอดีที่ปลอดภัยและไร้รอยต่อในระบบความปลอดภัยทางอุตสาหกรรม สีมาตรฐาน: RAL 9011.

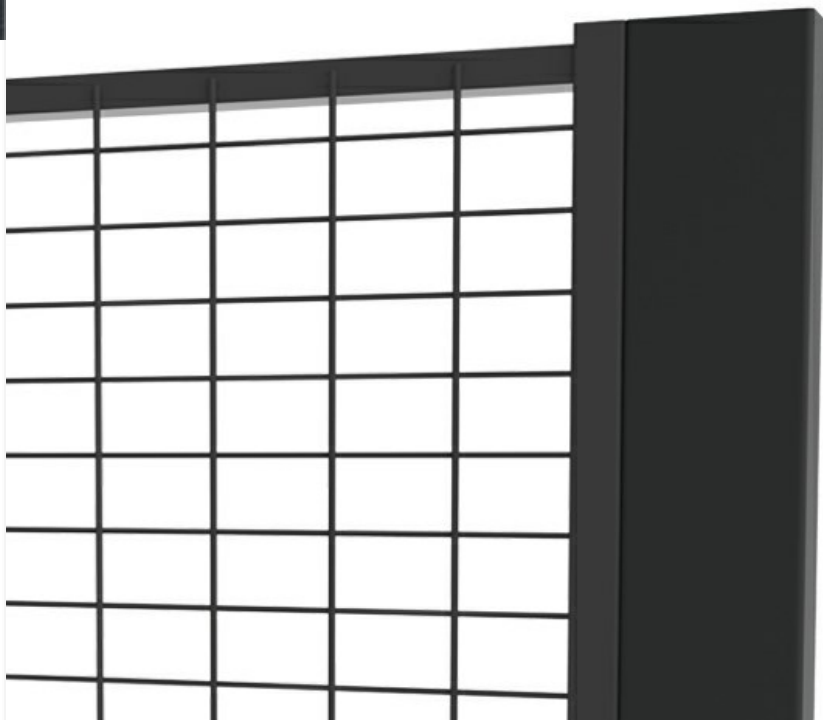

แผ่นโลหะเติม X-Guard ถูกออกแบบมาเพื่อปิดช่องว่างในแผงป้องกันเครื่องจักร เพื่อให้มีความปลอดภัยและพอดีอย่างราบรื่นในแอปพลิเคชันด้านความปลอดภัยในอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะต้องการความกว้างแบบคงที่หรือตั้งค่าได้ แผ่นเติมเหล่านี้ช่วยสร้างกำแพงที่สมบูรณ์โดยไม่ต้องตัดแผงมากเกินไป











แผ่นเติมแบบคงที่มีให้เลือกสำหรับความสูงมาตรฐานทั้งหมดในความกว้าง 40 มม. และ 70 มม. เพื่อความยืดหยุ่นที่มากขึ้น แผ่นเติมที่ปรับได้จะปิดช่องว่างตั้งแต่ 40 มม. ถึง 145 มม. ทำให้ง่ายต่อการปรับให้เหมาะสมกับความกว้างของแผงป้องกันที่แตกต่างกัน

ขอบคุณระยะห่าง 100 มม. ระหว่างแผง X-Guard ความจำเป็นในการตัดที่กำหนดเองได้รับการลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้การติดตั้งง่ายขึ้น แผ่นเติมมีสี RAL 9011 (สีดำ) เป็นมาตรฐาน โดยมีสีอื่น ๆ ตามคำขอ



เหมาะสำหรับระบบการป้องกันเครื่องจักร แผ่นเติมเหล่านี้ช่วยรักษาสภาพแวดล้อมที่เป็นมืออาชีพและปลอดภัย ขณะเดียวกันก็确保安全สำหรับอุตสาหกรรม.

Models

Fixed infill sheet metal 10 articles

ARTICLES / DESCRIPTION	WIDTH (MM)	HEIGHT (MM)
 T02-3-07504	40	750
 T02-3-07507	70	750
 T02-3-13004	40	1300
 T02-3-13007	70	1300
 T02-3-19004	40	1900
 T02-3-19007	70	1900
 T02-3-22004	40	2200
 T02-3-22007	70	2200
 T02-3-24004	40	2400
 T02-3-24007	70	2400


Adjustable infill sheet metal 5 articles

ARTICLES / DESCRIPTION	WIDTH (MM)	HEIGHT (MM)
 T05-3-07515 40-145 มม.		750
 T05-3-13015 40-145 มม.		1300




T05-3-19015
40-145 มม.

1900



T05-3-22015
40-145 มม.

2200



T05-3-24015
40-145 มม.

2400