ตัวป้องกันแนวตัง

อุปกรณ์ป้องกันเสาชั้นวาง (Upright Protector) ช่วยปกป้องเสาชั้นวางจากแรงกระแทกของรถยกและรถลากพาเลทในคลังสินค้าที่มีการสัญจรหนาแน่น การออกแบบที่ช่วยดูดซับพลังงานจากแรงกระแทกช่วยลดความเสียหาย ลดเวลาหยุดชะงัก และลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม พร้อมสนับสนุนการดำเนินงานภายในคลังสินค้าให้ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ



อุปกรณ์ป้องกันเสาชั้นวาง (Upright Protector) ออกแบบมาเพื่อช่วยปกป้องเสาชั้นวางในคลังสินค้าจากแรงกระแทกที่เกิดจากรถยก รถลากพาเลท และการสัญจรภายในคลังสินค้า โดยช่วยดูดซับและเบี่ยงเบนแรงกระแทกก่อนที่แรงจะส่งไปถึงโครงสร้างของชั้นวาง จึงช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ลดเวลาหยุดชะงัก และลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในคลังสินค้าที่มีการสัญจรหนาแน่น

ผลิตจากโพลิเมอร์ประสิทธิภาพสูง (High-Performance Polymer) ผสานโครงสร้างน้ำหนักเบาเข้ากับความทนทานต่อแรงกระแทก เพื่อการปกป้องที่เชื่อถือได้ในการใช้งานประจำวัน มาพร้อมสายรัดเวลโครสำหรับงานหนัก (Heavy-Duty Velcro Strap) ในตัว ช่วยให้ติดตั้งได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย โดยไม่รบกวนการดำเนินงานภายในคลังสินค้าหรือการเข้าถึงชั้นวาง

มีให้เลือก 3 ขนาดมาตรฐาน เพื่อรองรับรูปแบบเสาชั้นวางที่ใช้งานทั่วไป และผ่านการทดสอบตามแนวทาง FEM 10.2.02 เพื่อให้มั่นใจในการใช้งานในศูนย์โลจิสติกส์และโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความต้องการสูง


คุณสมบัติเด่น

- ติดตั้งได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
- ยึดด้วยสายรัดเวลโครสำหรับงานหนัก (Heavy-Duty Velcro)
- ออกแบบด้วยโพลิเมอร์ที่ช่วยดูดซับพลังงานจากแรงกระแทก
- รองรับรูปแบบเสาชั้นวางที่ใช้งานทั่วไปได้หลากหลาย

Models

ARTICLES / DESCRIPTION		WIDTH (MM)	MIN WIDTH (MM)	MAX WIDTH (MM)	HEIGHT (MM)	COLOR
	**RG-07083**	95	70	83	500	Zinc Yellow (RAL 1018)
	**RG-07992**	104	79	92	500	Zinc Yellow (RAL 1018)
	**RG-92105**	117	92	105	500	Zinc Yellow (RAL 1018)

Related products



CLASSIC PEDESTRIAN

คนเดินถนน

ใช้การกำหนดค่า X-Protect Pedestrian barrier เพื่อกำหนดเส้นทางของคนเดินเท้าและป้องกันจากการกระแทกที่มีน้ำหนักเบา นอกจากนี้ยังสามารถรวมกับประตูคนเดินได้ ประตูคนเดินจะปิดได้เอง มีมือจับแบบสากลและความก...

9 articles



X-PROTECT BOLLARDS

เสาโพสต์

X-Protect Bollards ช่วยป้องกันมุม ทางเข้าประตู และอุปกรณ์จากการชนของรถยนต์ โทนสีดำและสีเหลืองช่วยเพิ่มความตระหนักรู้และช่วยกำกับการจราจรของรถยก สร้างเส้นทางอุตสาหกรรมที่ปลอดภัยและเป็นระเบียบมากขึ้น

7 articles



X-PROTECT IMPACT PROTECTION

ผลกระทบ

ใช้X-Protect Impact Barrier สำหรับการป้องกันการกระแทกระดับพื้นดิน มันเหมาะสำหรับการแยกรถยนต์ที่มีน้ำหนักเบาหรือการกำหนดโซนในคลังสินค้า รางและเสาของเราช่วยให้สามารถเปลี่ยนชิ้นส่วนที่เสียหายหรือสึกห...

12 articles



COLUMN GUARDS

ผนังป้องกันหลายฟังก์ชัน

เสาเกียร์มัลติฟังก์ชันถูกออกแบบมาเพื่อปกป้องเสาและเสาของอาคารขนาดใหญ่จากการกระแทกที่เกิดจากรถยกและอุปกรณ์จัดการวัสดุอื่น ๆ ด้วยการปรับเปลี่ยนแบบไม่สมมาตรจาก 250-700 มม. ซึ่งสามารถปรับให้เข้ากับขนาดท...

3 articles

X-PROTECT

Technical Information

X-Protect components

These are the building blocks of our modular Impact Protection range.

BARRIERS & RAILS

Pedestrian Rails



Width x Height:
68 × 72 mm | 2 11/16" × 2 27/32"
Length:
270 - 1770 mm | 10 5/8" - 69 11/16"

Impact Barriers



Width x Height:
116 × 220 mm | 4 9/16" x 8 21/32"
Length:
270 - 2770 mm | 10 5/8" - 109 1/16"

POSTS & BOLLARDS



Classic
4 connection sides
Width:
200 mm
7 7/8"
Height:
350 – 1160 mm
13 13/16" – 45 11/16"


Essential
2 connection sides
Width:
132 mm
5 3/16"
Height:
620 – 1170 mm
24 7/16" – 46 1/16"




X-Protect Standard Configurations

+ the highest impact energy (J) they are capable of withstanding*

* The highest force depends on the C-C. More information is available upon request.

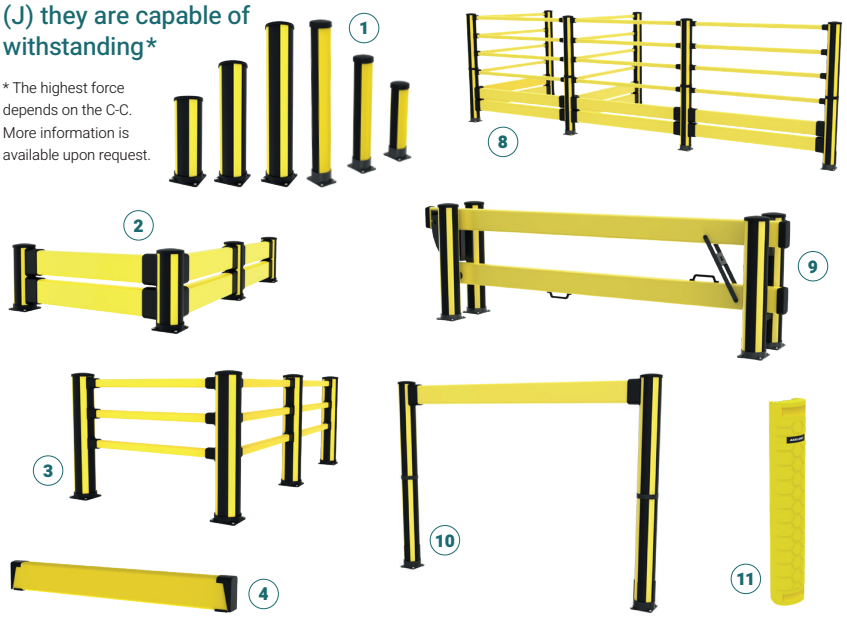

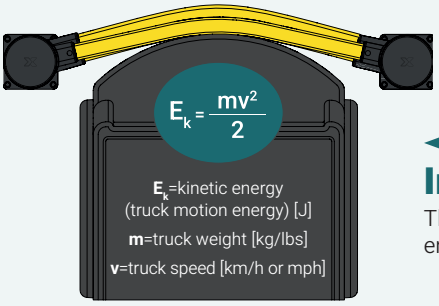


Impact testing

This is how we calculate the energy from a vehicle impact.



Loaded weight
3600 kg / 7930 lbs

Speed	Load
6 km/h | 3.7 mph	5020 J
8 km/h | 5 mph	8880 J
12 km/h | 7.5 mph	19960 J



Loaded weight
2700 kg / 5940 lbs

Speed	Load
6 km/h | 3.7 mph	3770 J
8 km/h | 5 mph	6660 J
12 km/h | 7.5 mph	14970 J



Loaded weight
2100 kg / 4620 lbs

Speed	Load
6 km/h | 3.7 mph	2930 J
8 km/h | 5 mph	5180 J
12 km/h | 7.5 mph	11670 J

Component Colours

RAL 1018 RAL 9011

Operating temperature

-10°C → 40°C



1. **Bollards**
   - Classic | 5220 J
   - Essential | 1500 J
2. **Impact Barriers**
   - Impact | 4500 J
   - Impact High | 6200 J
   - Double Impact Low | 7700 J
   - Double Impact High | 7000 J
3. **Pedestrian Rails**
   - Pedestrian | 5000 J
   - Essential Pedestrian | 2250 J
   - Essential Pedestrian 2 rail | 1700 J
   - Essential Pedestrian | 2250 J
4. **Floor Barrier** | 2250 J
   - Can be used both with Impact & Pedestrian configurations or as stand-alone protection.
5. **Pedestrian Rails + Impact Barriers**
   - Pedestrian + Impact | 6700 J
   - Pedestrian + Impact High | 8000 J
   - Pedestrian + Double Impact | 8300 J
   - Essential Pedestrian + Impact High | 3100 J
6. **Pedestrian Gate** | 0 J
7. **Column Guard** | 1800 J
8. **Topple Barriers**
   - Pedestrian | 5250 J
   - Impact | 6200 J
9. **Dock Gate** | 10200 J
10. **Height Restrictors**
    - Goal Post | 4200 J
    - Height Guard
11. **Upright Protector**