


# ชุดพื้นระตักยู่เท่ากัน

ชุดการเชื่อมต่อระดับศักยู่ใช้เพื่อให้บรรลุการเชื่อมต่อดินหรือต่อสายป้องกัน (ระดับศักยู่ = EP) ของรั้วป้องกัน Axelent X-Guard และการป้องกันการตก X-Rail การเชื่อมต่อ EP ได้รับการแนะนำโดย EN IEC 60204-1 หมวด 8 สำหรับการใช้งานหลายประเภท

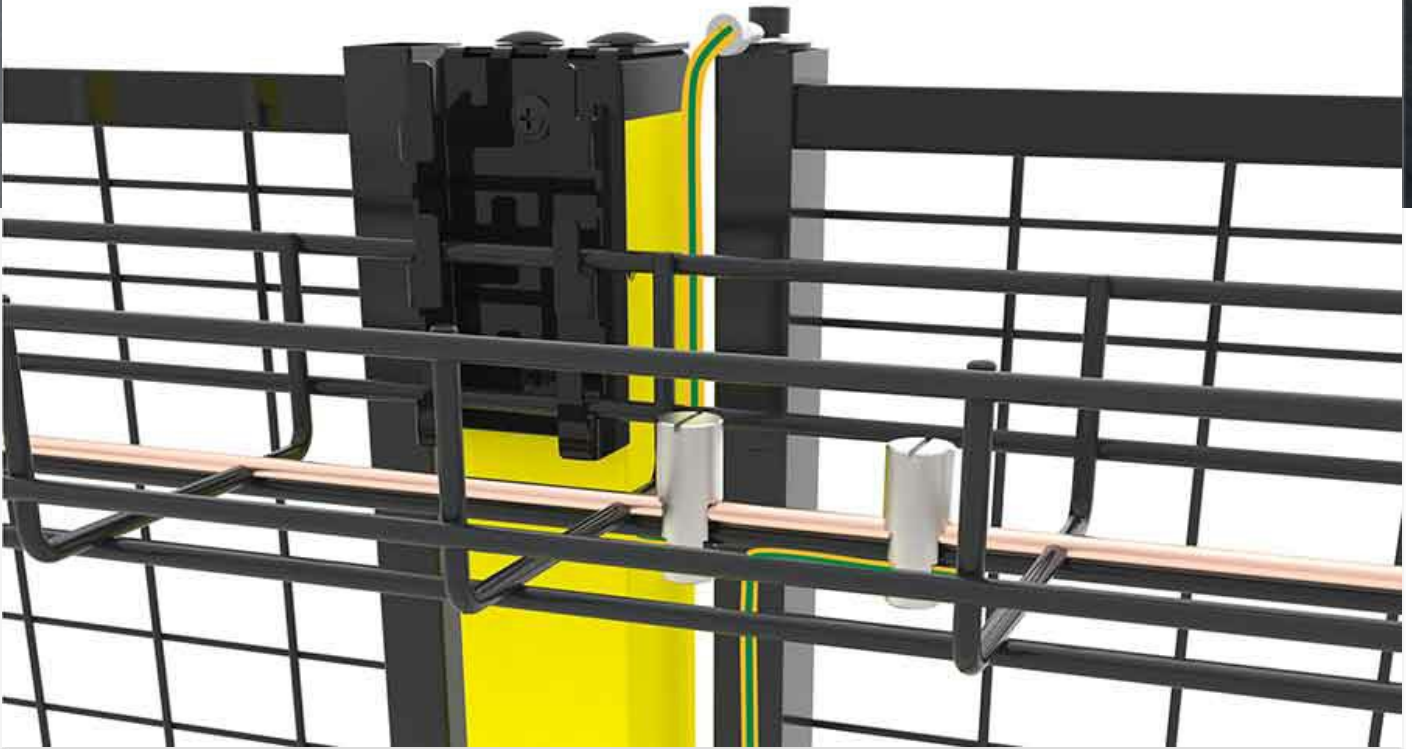

ชุดประกอบด้วยตัวเชื่อมต่อ “plug-and-play” สำหรับเสาและแผง ซึ่งถูกประกอบไว้ล่วงหน้าพร้อมกับสกรูขันและสายเชื่อมต่อ ตัวเชื่อมต่อสำหรับเสาถูกเลื่อนไปผ่านรูศักยู่หนึ่ง ตัวเชื่อมต่อสำหรับแผงถูกเลื่อนไปยังท่อกรอบแนวตั้งจากด้านบนหรือล่าง หลังจากขันแน่น การเชื่อมต่อที่ดีจะเกิดขึ้น การใช้งานชุดนี้ได้รับการทดสอบอย่างประสบความสำเร็จตาม IEC 61537 ส่วน 11.1.2 โดยสถาบันรับรองอิสระ

ปลายสายที่วางควรเชื่อมต่อกับตัวนำที่มีความเท่ากันทั่วไปด้วยตัวเชื่อมต่อแบบหนีบ เราขอแนะนำให้วางตัวนำ EP ทั่วไปในสภาพแวดล้อมของ Axelent/X-Tray

หมายเหตุ ไม่เหมาะสมในกรณีที่ใช้ร่วมกับสี ED, แผงพลาสติก และ/หรือ แผงโลหะแผ่น

## Models

### ARTICLES / DESCRIPTION



**T01-43-6**

ชุดคีมเชื่อมต่อที่มีศักยู่เท่ากัน, เสา, ความยาวสาย 650 มม., 6 มม.2 (10 ซัน)



**T01-43-16**

ชุดคีม clamps การเชื่อมต่อที่มีศักยู่เท่ากัน, เสา, ความยาวสายเคเบิล 650 มม., 16 มม.2 (10 ซัน)



**T01-44-6**

ชุดหนีบเชื่อมต่อที่มีศักย์ไฟฟ้าเท่ากัน KIT, แผง, ความยาวสายเคเบิล 650mm, 6mm<sup>2</sup> (10ชั้น)

---



**T01-44-16**

อุปกรณ์การเชื่อมต่อที่มีศักย์เท่ากัน สีท, แผ่น, ความยาวสาย 650 มม., 16 มม.<sup>2</sup> (10 ชั้น)

---