แผงเหล็กทึบ พร้อมหน้าต่างในตัว

ยกระดับความปลอดภัยและประสิทธิภาพการทำงานในพื้นที่ระบบอัตโนมัติ ด้วยแผงเหล็กทึบ X-Guard พร้อมหน้าต่างในตัว (Sheet Metal Panel with Window)

แผงได้รับการออกแบบให้มีความแข็งแรง เพื่อช่วยป้องกันอันตรายในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรม ขณะเดียวกันยังช่วยให้สามารถมองเห็นและตรวจสอบกระบวนการทำงานได้อย่างชัดเจน จึงช่วยส่งเสริมทั้งความปลอดภัยและประสิทธิภาพการผลิต


หน้าต่างมีให้เลือกทั้งพลาสติกใสและพลาสติกสี โดยรุ่นพลาสติกสีเป็นไปตามมาตรฐาน EN ISO 25980:2014 และช่วยป้องกันแสงจากงานเชื่อม (Welding Flashes) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แผงผลิตจากเหล็กแผ่น (Sheet Metal) หนา 0.8 มม. พร้อมโครงขนาด 30x20 มม. และขายึด (Brackets) ที่ติดตั้งมาจากโรงงาน เพื่อความแข็งแรง ทนทาน และสะดวกต่อการประกอบติดตั้ง

ความสูงมาตรฐานของแผงคือ 2200 มม. และสีมาตรฐานคือสีดำ RAL 9011 โดยสามารถสั่งทำสีพิเศษได้ตามความต้องการ

แผงสามารถติดตั้งร่วมกับเสา X-Guard (Posts) และชุดประตู (Door Packages) ที่มีอยู่เดิมได้อย่างลงตัว เพื่อให้สามารถใช้งานร่วมกับระบบความปลอดภัยเดิมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อให้การติดตั้งสมบูรณ์และลดช่องว่างระหว่างแผง (Panel) และเสา (Post) แนะนำให้ติดตั้งแถบปิดรอยต่อ (Cover Strip) ที่มาพร้อมกับแผง

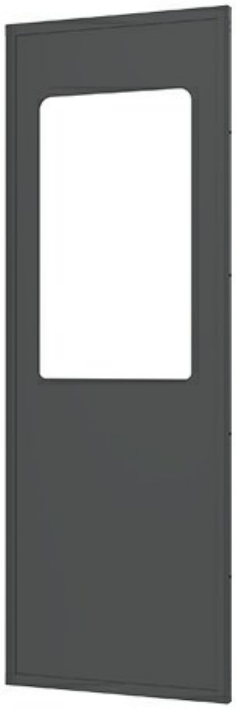

ปรับปรุงความปลอดภัยและประสิทธิภาพการดำเนินงานในสถานที่อัตโนมัติของคุณด้วยแผ่นโลหะ X-Guard ของเราที่มีหน้าต่างในตัว

แผ่นเหล่านี้ให้การป้องกันที่แข็งแกร่งต่ออันตรายทางอุตสาหกรรมในขณะที่ยังคงอนุญาตให้มีการตรวจสอบกระบวนการอย่างชัดเจน เพื่อให้ทั้งความปลอดภัยและประสิทธิผล หน้าต่างมีให้เลือกทั้งพลาสติกใสหรือสี; ตัวเลือกสีเป็นไปตามมาตรฐาน EN ISO 25980:2014 โดยมีการป้องกันการเกิดประกายไฟจากการเชื่อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลิตจากแผ่นโลหะหนา 0.8 มม. พร้อมกรอบขนาด 30x20 มม. และขาตั้งที่ติดตั้งจากโรงงาน แผ่นเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อความทนทานและการประกอบที่ง่าย สีของแผ่นมาตรฐานคือ 2200 มม. และสีของแผ่นมาตรฐานคือสีดำ (RAL 9011) โดยมีสีที่กำหนดเองให้บริการตามคำขอ

สามารถใช้งานร่วมกับเสา X-Guard และชุดประตูทีมีอยู่ได้แผ่นเหล่านีจึงช่วยให้มีการรวมเข้ากับระบบความปลอดภัยทีคุณมีอยู่ได้อย่างไร้รอยต่อ สำหรับการติดตั้งทีดีทีสุด เราขอแนะนำให้ใช้แถบปิดทีรวมมาด้วยเพือกำจัดช่องว่างระหว่างแผ่นและเสา

Models

ARTICLES / DESCRIPTION	WIDTH (MM)	HEIGHT (MM)	SAFETY DISTANCE (MM)	COLOR
 **W340-220080** ใส	800	2200		Graphite Black (RAL 9011)
 **W347-220080** การเชือมสีเขียว	800	2200		Graphite Black (RAL 9011)
 **W340-220100** โปร่งใส	1000	2200		Graphite Black (RAL 9011)
 **W347-220100** การเชือมสีเขียว	1000	2200		Graphite Black (RAL 9011)
 **W340-220120** โปร่งใส	1200	2200		Graphite Black (RAL 9011)
 **W347-220120** การเชือมสีเขียว	1200	2200		Graphite Black (RAL 9011)

Related products



ACCESSORIES

แผ่นโลหะเติมทีถูกตรึง/ปรับได้

แผ่นเหล็ก X-Guard เป็นโซลูชันทีใช้งานได้จริงสำหรับเติมช่องว่างในแผงการป้องกันเครืองจักร มีให้เลือกในขนาดทีแน่นอน (40 และ 70 มม.) หรือขนาดปรับได้ (40–145 มม.) โดยรับประกันการพอดีทีปลอดภัยและไร้ร...

15 articles



ACCESSORIES

สตริปปิด

มีแถบปิดทีสามารถใช้เพือปิดช่องว่างระหว่างเสาและแผง ซึงมีความสูง 750, 1900 และ 2200 มม. แถบปิดสีดำ (RAL 9011) รวมอยู่ในการจัดส่งแผ่นโลหะและแผงพลาสติก.

5 articles