


แผ่นโลหะที่มีหน้าต่างต่าง

แผ่นโลหะของเราที่มาพร้อมกับหน้าต่างในตัวผสมผสานคุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่แข็งแกร่งเข้ากับความชัดเจนในกระบวนการ ทำให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย EN ISO 25980:2014 มีให้เลือกสามความกว้าง และสามารถรวมเข้ากับระบบ X-Guard ที่มีอยู่ได้อย่างลงตัว เพิ่มทั้งการป้องกันและประสิทธิภาพในการทำงาน

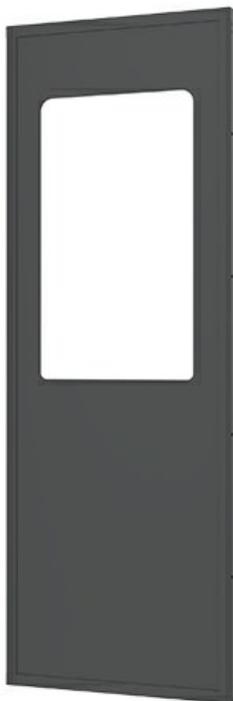

ปรับปรุงความปลอดภัยและประสิทธิภาพการดำเนินงานในสถานที่อัตโนมัติของคุณด้วยแผ่นโลหะ X-Guard ของเราที่มีหน้าต่างในตัว

แผ่นเหล่านี้อำนวยความสะดวกในการป้องกันที่แข็งแกร่งต่ออันตรายทางอุตสาหกรรม ในขณะที่ยังคงอนุญาตให้มีการตรวจสอบกระบวนการอย่างชัดเจน เพื่อให้ทั้งความปลอดภัยและประสิทธิผล หน้าต่างมีให้เลือกทั้งพลาสติกใสหรือสี; ตัวเลือกสีเป็นไปตามมาตรฐาน EN ISO 25980:2014 โดยมีทั้งการป้องกันการเกิดประกายไฟจากการเชื่อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลิตจากแผ่นโลหะหนา 0.8 มม. พร้อมกรอบขนาด 30x20 มม. และขาตั้งที่ติดตั้งจากโรงงาน แผ่นเหล่านี้ออกแบบมาเพื่อความทนทานและการประกอบที่ง่าย สีของแผ่นมาตรฐานคือ 2200 มม. และสีของแผ่นมาตรฐานคือสีดำ (RAL 9011) โดยมีสีที่กำหนดเองให้บริการตามคำขอ

สามารถใช้งานร่วมกับเสา X-Guard และชุดประตูที่มีอยู่ได้ แผ่นเหล่านี้นิ่งช่วยให้มีการรวมเข้ากับระบบความปลอดภัยที่คุณมีอยู่ได้อย่างไร้รอยต่อ สำหรับการติดตั้งที่ดีที่สุด เราขอแนะนำให้ใช้แถบปิดที่รวมมาด้วยเพื่อกำจัดช่องว่างระหว่างแผ่นและเสา

Models

ARTICLES / DESCRIPTION	WIDTH (MM)	HEIGHT (MM)	SAFETY DISTANCE (MM)	COLOR
 W340-220080 ใส	800	2200		Graphite Black (RAL 9011)
 W340-220100 โปร่งใส	1000	2200		Graphite Black (RAL 9011)
 W340-220120 โปร่งใส	1200	2200		Graphite Black (RAL 9011)
 W347-220080 การเชื่อมสีเขียว	800	2200		Graphite Black (RAL 9011)
 W347-220100 การเชื่อมสีเขียว	1000	2200		Graphite Black (RAL 9011)
 W347-220120 การเชื่อมสีเขียว	1200	2200		Graphite Black (RAL 9011)

Related products



ACCESSORIES

สตริปปิด

มีแถบปิดที่สามารถใช้เพื่อปิดช่องว่างระหว่างเสาและแผง ซึ่งมีความสูง 750, 1900 และ 2200 มม. แถบปิดสีดำ (RAL 9011) รวมอยู่ในการจัดส่งแผ่นโลหะและแผงพลาสติก.

5 articles



ACCESSORIES

แผ่นโลหะเติมที่ถูกตรึง/ปรับได้

แผ่นเหล็ก X-Guard เป็นโซลูชันที่ใช้งานได้จริงสำหรับเติมช่องว่างในแผงการป้องกันเครื่องจักร มีให้เลือกในขนาดที่แน่นอน (40 และ 70 มม.) หรือขนาดปรับได้ (40–145 มม.) โดยรับประกันการพอดที่ปลอดภัยและไร้...

15 articles