


ポータブルパネル用ベース

メンテナンス、テスト、デモンストレーションなどのスクリーニングまたは一時的な使用のためのポータブル機能です。ベースはパネル幅1000～1500 mmに合わせて調節可能です。Axelentの標準50x50 mmポスト用に設計されています。Axelentの通常のフロア間隔である100 mmに保つには、P51-225ポストをご使用ください。

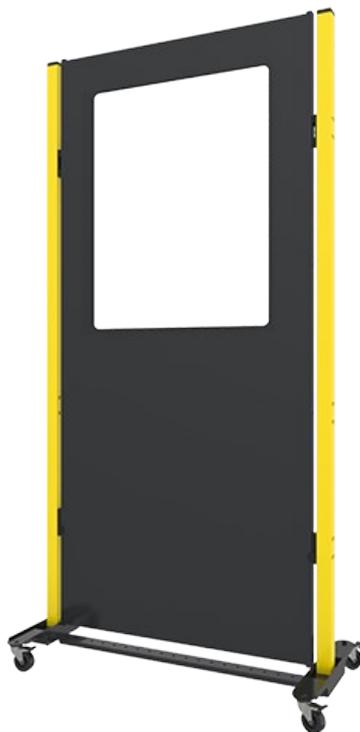

他のポストはすべて150 mmのフロア間隔となります。ベースにはポストやパネルは含まれていません。

注意: 本製品は連続使用や固定式マシンガードの交換を目的としたものではありません。

モデル

品目 / 本製品について



T01-30
ポータブルパネル用ベース