
Anslutningar X-Guard


Använd våra X-Protect-pollare för att skydda dörröppningar, utsatta hörn och maskiner. De svartgula pollarna gör också truckföraren uppmärksam och fungerar som vägledning längs körvägar. Om du har monterat vårt maskinskydd X-Guard är det enkelt att kombinera det med vårt X-Protect-sortiment.

Anslutningspollaren finns i tre höjder och passar därför våra vanligaste skyddspaneler. Det går att ansluta vilken X-Protect-konfiguration som helst till pollaren.

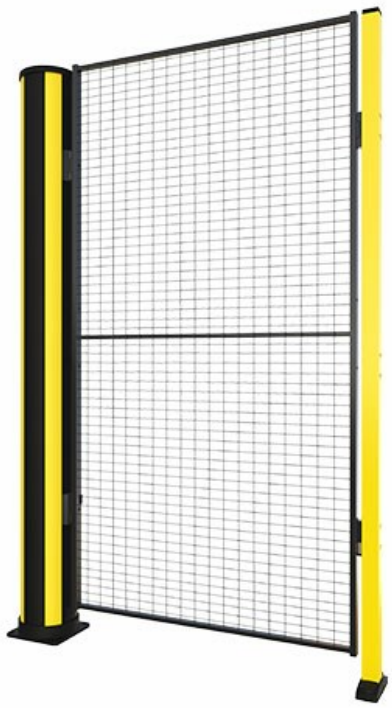


X-Protect är ett unikt sortiment av säkerhetsbarriärer. Oöverträffad modularitet, med endast ett fåtal systemkomponenter och dämpning som är inbyggd för att skapa ett barriärsystem som förändras med din arbetsplats. X-Protect tillåter snabb transformation, reparation eller utbyte av befintliga barriärer och skräddarsydda konfigurationer är obegränsade.

Modeller

ARTIKLAR / BESKRIVNING	BREDD (MM)	HÖJD (MM)	FÄRG
 **BCP0-140-0000** Pollare	200	1400	Zinc Yellow (RAL 1018) Graphite Black (RAL 9011)
 **CCS3-140-XGC** X-Guard anslutning		1400	Graphite Black (RAL 9011)

	**BCP0-200-0000** Pollare	200	2000	Zinc Yellow (RAL 1018) Graphite Black (RAL 9011)
	**CCS3-200-XGC** X-Guard anslutning		2000	Graphite Black (RAL 9011)
	**BCP0-230-0000** Pollare	200	2300	Zinc Yellow (RAL 1018) Graphite Black (RAL 9011)
	**CCS3-230-XGC** X-Guard anslutning		2300	Graphite Black (RAL 9011)

Relaterade produkter



PANELS

Nätpanel

X-Guards nätpaneler finns i två maskstorlekar: Premium 50x20 och Classic 50x30 mm. Säkerhetsavståndet avgör vilken maskstorlek som krävs. Nätet Classic 50x30 kräver ett minsta avstånd på 200 mm, me...

75 artiklar



X-PROTECT POLLARE

Pollare

X-Protect-pollare skyddar hörn, dörröppningar och utrustning mot kollisioner med fordon. Den svarta och gula färgkombinationen förbättrar synligheten och hjälper till att styra gaffeltruckstrafiken...

7 artiklar



X-PROTECT PÅKÖRNINGSSKYDD

Påkörningsbarriär

Använd påkörningsbarriären, den fungerar utmärkt för att förhindra att lätta fordon kör in i området eller som avdelare av olika lagerområden.Tack vare vårt modulbaserade system kan skadade eller s...

12 artiklar



X-PROTECT PÅKÖRNINGSSKYDD

Påkörningsbarriär hög

Använd påkörningsbarriär hög på marknivå. Den fungerar utmärkt för att förhindra att lätta fordon kör in i området eller som avdelare av olika lagerområden.Tack vare vårt modulbaserade system kan s...

13 artiklar

X-PROTECT

Technical Information

X-Protect components

These are the building blocks of our modular Impact Protection range.

BARRIERS & RAILS

Pedestrian Rails



Width x Height:
68 × 72 mm | 2 11/16" × 2 27/32"
Length:
270 - 1770 mm | 10 5/8" - 69 11/16"

Impact Barriers



Width x Height:
116 × 220 mm | 4 9/16" x 8 21/32"
Length:
270 - 2770 mm | 10 5/8" - 109 1/16"

POSTS & BOLLARDS



Classic
4 connection sides
Width:
200 mm
7 7/8"
Height:
350 – 1160 mm
13 13/16" – 45 11/16"


Essential
2 connection sides
Width:
132 mm
5 3/16"
Height:
620 – 1170 mm
24 7/16" – 46 1/16"




X-Protect Standard Configurations

+ the highest impact energy (J) they are capable of withstanding*

* The highest force depends on the C-C. More information is available upon request.

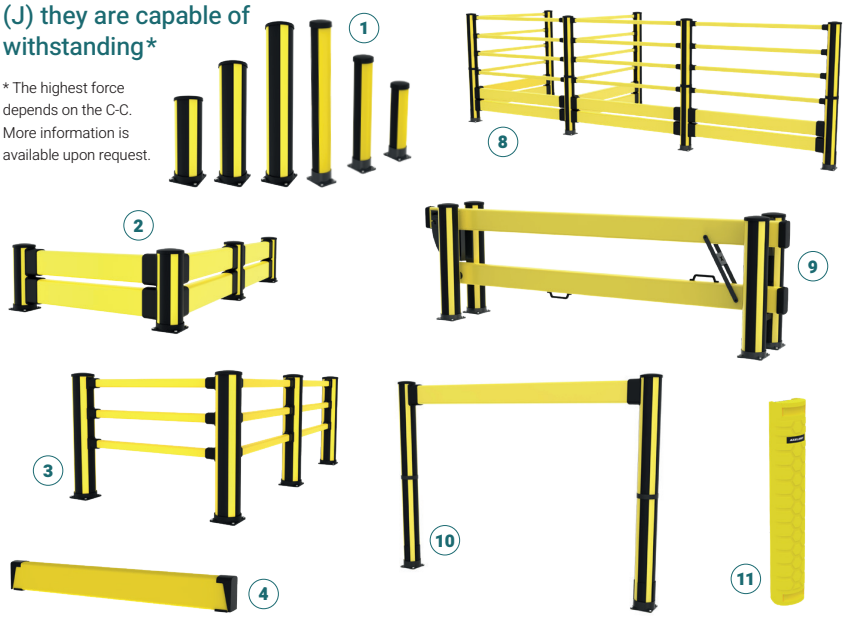

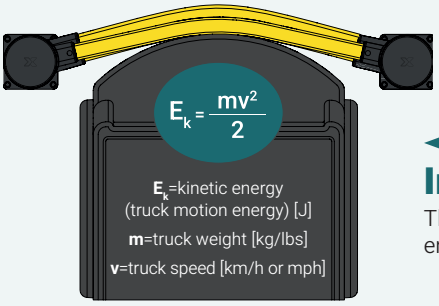


Impact testing

This is how we calculate the energy from a vehicle impact.



Loaded weight
3600 kg / 7930 lbs

Speed	Load
6 km/h | 3.7 mph	5020 J
8 km/h | 5 mph	8880 J
12 km/h | 7.5 mph	19960 J



Loaded weight
2700 kg / 5940 lbs

Speed	Load
6 km/h | 3.7 mph	3770 J
8 km/h | 5 mph	6660 J
12 km/h | 7.5 mph	14970 J



Loaded weight
2100 kg / 4620 lbs

Speed	Load
6 km/h | 3.7 mph	2930 J
8 km/h | 5 mph	5180 J
12 km/h | 7.5 mph	11670 J

Component Colours

RAL 1018 RAL 9011

Operating temperature

-10°C → 40°C



1. **Bollards**
   - Classic | 5220 J
   - Essential | 1500 J
2. **Impact Barriers**
   - Impact | 4500 J
   - Impact High | 6200 J
   - Double Impact Low | 7700 J
   - Double Impact High | 7000 J
3. **Pedestrian Rails**
   - Pedestrian | 5000 J
   - Essential Pedestrian | 2250 J
   - Essential Pedestrian 2 rail | 1700 J
   - Essential Pedestrian | 2250 J
4. **Floor Barrier** | 2250 J
   - Can be used both with Impact & Pedestrian configurations or as stand-alone protection.
5. **Pedestrian Rails + Impact Barriers**
   - Pedestrian + Impact | 6700 J
   - Pedestrian + Impact High | 8000 J
   - Pedestrian + Double Impact | 8300 J
   - Essential Pedestrian + Impact High | 3100 J
6. **Pedestrian Gate** | 0 J
7. **Column Guard** | 1800 J
8. **Topple Barriers**
   - Pedestrian | 5250 J
   - Impact | 6200 J
9. **Dock Gate** | 10200 J
10. **Height Restrictors**
    - Goal Post | 4200 J
    - Height Guard
11. **Upright Protector**