


ขาเหล็กสำหรับเปิดประตู แบบมีร่อง

Axelent มีวิธีการติดตั้งหลายวิธี ซึ่งการติดตั้งแบบขาตั้ง การติดตั้งแบบบนและการติดตั้งแบบรูปกุญแจเป็นวิธีที่ใช้บ่อยที่สุด วิธีการติดตั้งทั้งหมด
เน้นรวดเร็วและง่ายต่อการประกอบ

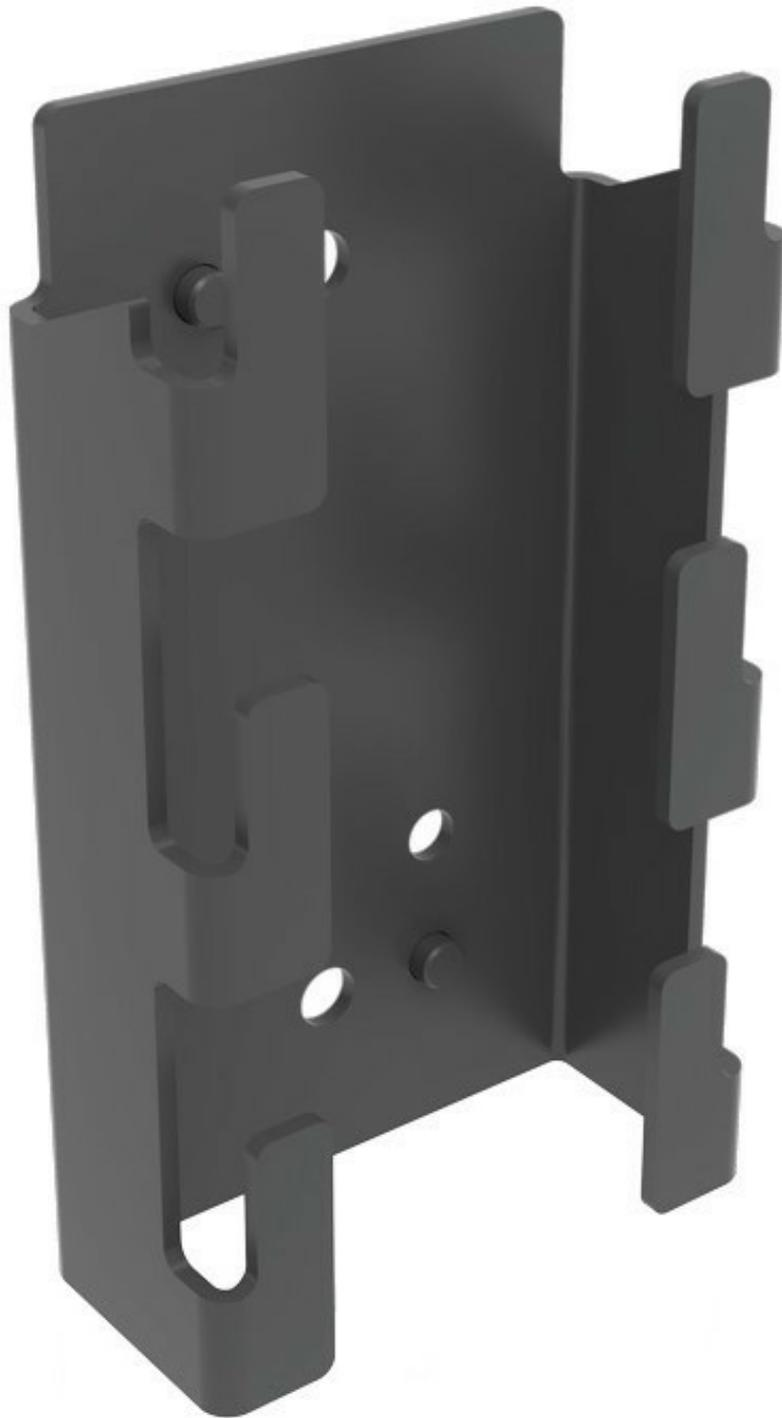

ขาแป้นตะแกรงช่วยให้การร้อยสายแนวตั้งผ่านกลางแผงตะแกรง ขาแป้น, ห้อย และขาแป้น X10 ช่วยให้การติดตั้งเลือกได้ตามเครื่องจักร, ผนัง, เพดาน และพื้น.

Models

ARTICLES / DESCRIPTION	SURFACE TREATMENT
 <p>7700-014 โพลีคาร์บอเนต</p>	Black Zink
 <p>7700-065 มุมขอบ</p>	Black Zink
 <p>7700-083 โพลีคาร์บอเนต</p>	Black Zink